


Powerless Model : VAC/VAR-900W~2200W & CUSTOMIZER

무동력 유압식 컨베이어벨트 자동 조심장치

Powerless Hyd' Self-align Idlers Device

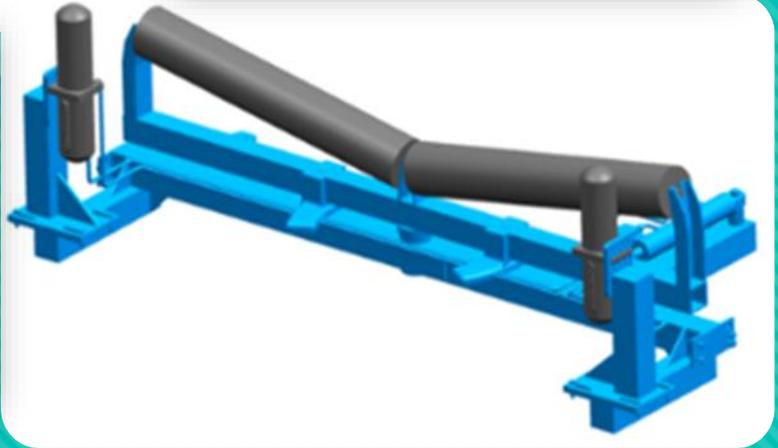

Applications

Steel works/power plant/mine transportation/cement manufacturing/Wharf/mineral transportation/Transportation of coal, iron ore, & subsidiary materials

BELT CONVEYOR FRIENDLY TECHNOLOGY

Manufacturer

vision CARE
(주)비즈케어



Product feature

일반적으로 컨베이어 벨트의 자동 정렬 장치는 제철소, 발전소, 시멘트공장 등의 컨베이어 벨트의 라인에 설치되어 주행 중 발생하는 사행을 조정하기 위해서 사용된다.

무동력 B/C 자동정렬장치 핵심적인 특징은 컨베이어 벨트의 주행 중 좌우 방향으로 사행이 발생할 때 회전 마찰을 이용하여 유압펌프를 무동력으로 동작 시켜 유압 실린더의 직선운동을 유도하여 캐리어 롤러나 리턴 롤러의 중심축을 회전시켜 자동으로 정렬을 유도하는 획기적인 Conveyor Belt 운송설비의 부속 장치이다.





BELT CONVEYOR FRIENDLY TECHNOLOGY

Manufacturer
vision CARE
(주)비즈케어



Product line-up

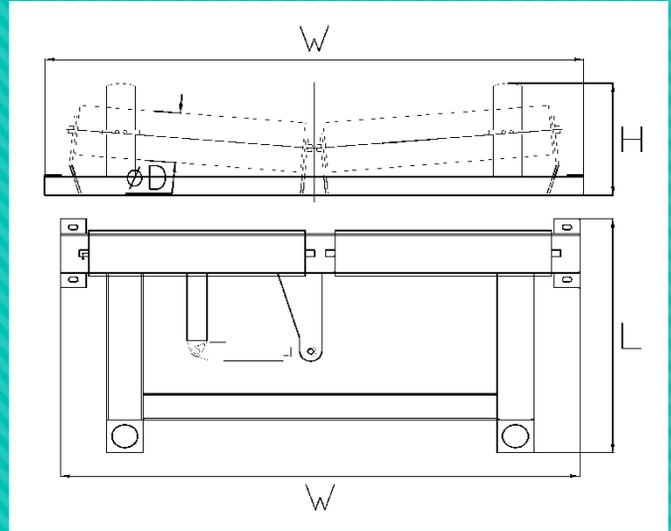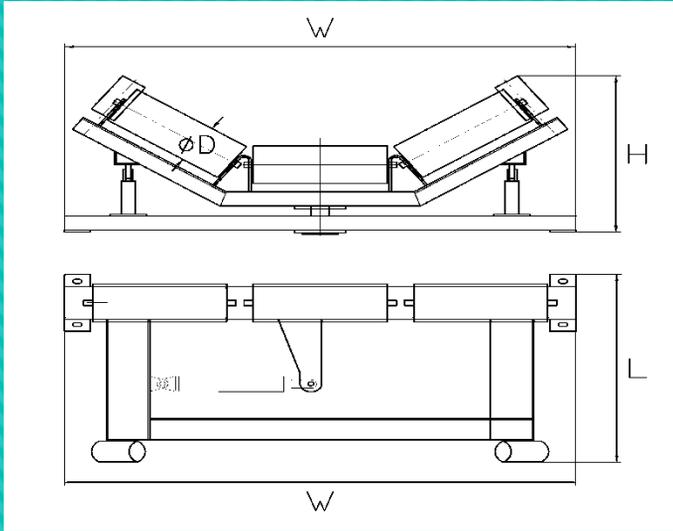

ITEM	TYPE	BELT WIDTH	DIMENSION				WEIGHT (KG)	재질	
			ϕD	W	L	H			
CARRIER	VAC-900W	900	114.3	1240	605	403	35.0	SS275	
	VAC-1050W	1050	139.8	1390	615	478	48.2		
	VAC-1200W	1200		1540		507	51.3		
	VAC-1400W	1400	165.2	1790	670	636	133.9		
	VAC-1600W	1600		1990		682	142.4		
	VAC-1800W	1800		2280		695	752		166.1
	VAC-2000W	2000		2480		798	175.8		
	VAC-2200W	2200	2700	700	863	185.5			
ITEM	TYPE	BELT WIDTH	DIMENSION				WEIGHT (KG)	재질	
			ϕD	W	L	H			
RETURN	VAR-900W	900	114.3	1240	560	430	26.0	SS275	
	VAR-1050W	1050	139.8	1390	585	470	39.9		
	VAR-1200W	1200		1540		480	43.7		
	VAR-1400W	1400	165.2	1790	600	535	76.8		
	VAR-1600W	1600		1990		540	84.1		
	VAR-1800W	1800		2280		575	118.8		
	VAR-2000W	2000		2480		580	128.1		
	VAR-2200W	2200	2700	615	600	158.3			

BELT CONVEYOR FRIENDLY TECHNOLOGY

Manufacturer
vision CARE
 (주)비즈케어

